

9 ASIO CONTROL PANEL (Windows version only)

Installing the ASIO driver

1

Double-click the installer.
The ASIO Driver Setup Wizard is launched.
Press “Next>”.

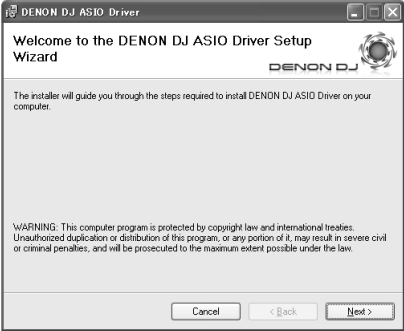


Diagram: ASIO Driver Setup Wizard window

2

The license agreement screen appears. If you agree, select “I Agree”.
The “Next>” button can now be selected.
Press the “Next>” button.

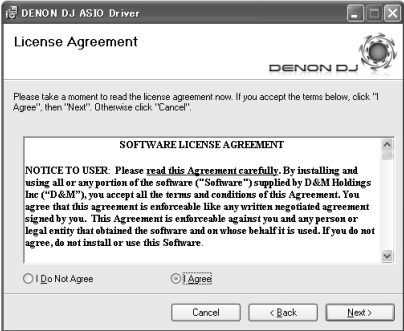


Diagram: License Agreement window

3

A screen for verifying the folder in which the ASIO driver is to be installed appears.
Press the “Next>” button.

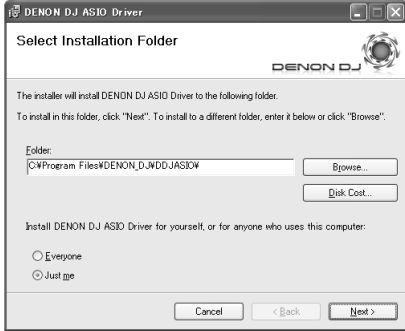


Diagram: Select Installation Folder window

By default, the ASIO driver is installed in “C:\Program Files\DENON DJ\DDJASIO”.
To change this, select “Browse”, then choose the desired folder.
Choose “Everyone” if “everyone” uses the computer on which the update program is to be installed, “Just me” if you are the only user.

4

A window for verifying whether or not to create icons on the desktop appears.
If you want to create the icons on the desktop, check the checkbox, then press the “Next>” button.

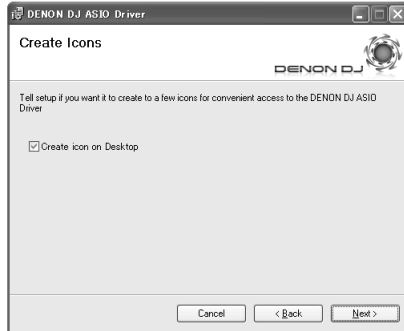


Diagram: Create Icons window

5

Press the “Next>” button. Installation begins.




Diagram: Confirm Installation window

6

This is the window displayed during installation.




Diagram: Installing window

7

This window is displayed when installation is finished. Press the “Close” button.




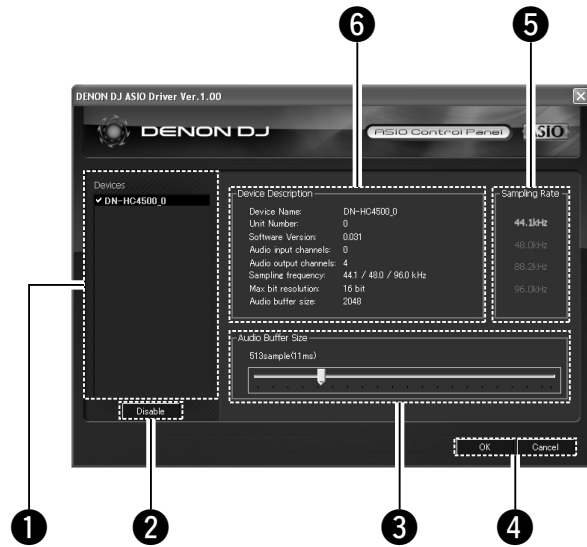
Diagram: Installation Complete window

■ **Uninstalling**
Uninstall at the “Add or Remove Programs” control panel.

Starting Up

When the DENON DJ ASIO driver's "ASIO Control Panel" is called out from the host application, the DENON DJ ASIO driver displays the ASIO control panel.

About the control panel screen



1 Device

This is the area in which the list of compatible DENON DJ devices is displayed automatically. (Example: DN-HC4500-1)

- Select the device to be set from the list to display the selected device's current settings on the right.
- If the device is double-clicked, the status of the ASIO device specifications device switches between enabled and disabled.

NOTE:

- Only one device can be selected.
- The device currently being used as the ASIO device is displayed in bold characters. (Multiple devices can be enabled simultaneously.)

2 Enable/Disable

This button is for activating the device selected in the device display list as the ASIO device.

3 Audio Buffer Size

Use this slider to adjust the buffer size.

NOTE:

- The range of values is 88 to 2048 (sample units), in steps of 1 ms.
- When multiple devices are activated, the settings of all the active devices are shared.

4 OK/Cancel

OK:

Use this button to close the ASIO control panel, reflecting the changes to the settings.

Cancel:

Use this button to close the ASIO control panel without reflecting the changes to the settings.

5 Sampling Rate

The sampling rate selection is displayed here. The frequencies with which the DENON DJ ASIO driver is compatible are as follows:

- 44.1kHz/48kHz/96kHz

6 Device Description

This is the area in which information for the device selected in the device information list is displayed.

The following are displayed:

- Device name
- Unit number
- Software version
- Audio input channels
- Audio output channels
- Sampling frequency
- Max bit resolution
- Audio buffer size

NOTE:

If the device's information cannot be acquired, "-" (hyphens) are displayed for all items.

9 ASIO-BEDIENFELD (nur Windows-Version)

Installation des ASIO-Treibers

1

Doppelklicken Sie auf den Installationsassistenten. Nun wird der Setup-Assistent für den ASIO-Treiber gestartet. Klicken Sie auf "Next>".

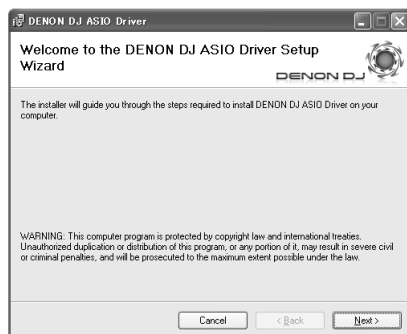


Schaubild: Setup-Assistentfenster des ASIO-Treibers

2

Nun wird der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt. Wählen Sie "I Agree", wenn Sie den aufgeführten Bedingungen zustimmen. Klicken Sie anschließend auf die "Next>"-Taste. Klicken Sie auf die "Next>"-Taste.

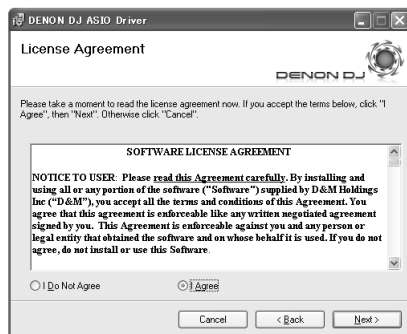


Schaubild: Fenster mit der Lizenzvereinbarung

3

Nun wird ein Bildschirm angezeigt, über den der Ordner zur Installation des ASIO-Treibers bestätigt wird. Klicken Sie auf die "Next>"-Taste.



Schaubild: Fenster zur Auswahl des Installationsordners

Standardmäßig wird der ASIO-Treiber unter "**C:\Program Files\DENON DJ\DDJASIO**" installiert.

Wählen Sie die Option "Browse" und wählen Sie einen anderen Ordner, wenn Sie dies ändern möchten.

Wählen Sie die Option "Everyone", wenn "jeder" den Computer verwendet, auf dem das Aktualisierungsprogramm installiert werden soll; wählen Sie die Option "Just me", wenn es sich bei Ihnen um den einzigen Benutzer handelt.

4

Nun wird ein Fenster angezeigt, über das Sie auswählen können, ob Symbole auf dem Desktop erstellt werden sollen oder nicht. Wenn Sie die Symbole auf dem Desktop erstellen möchten, markieren Sie bitte das Kontrollfeld und klicken Sie anschließend auf die "Next>"-Taste.

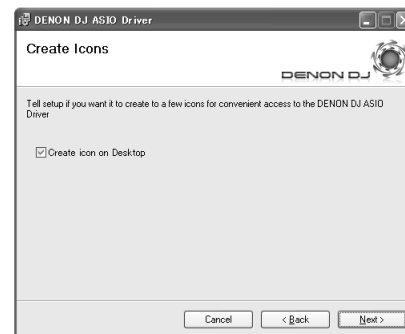


Schaubild: Fenster zur Erstellung von Symbolen

Klicken Sie auf die "Next>"-Taste. Die Installation beginnt.

5

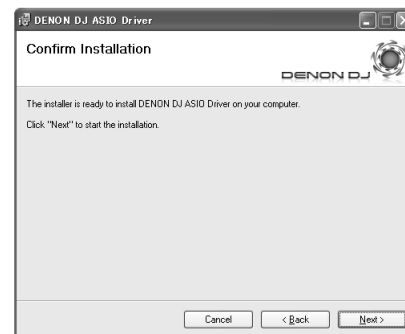


Schaubild: Fenster zur Installationsbestätigung

6

Während der Installation wird dieses Fenster angezeigt.



Schaubild: Installationsfenster

7

Nach dem Abschluss der Installation wird dieses Fenster angezeigt. Drücken Sie die "Close"-Taste.

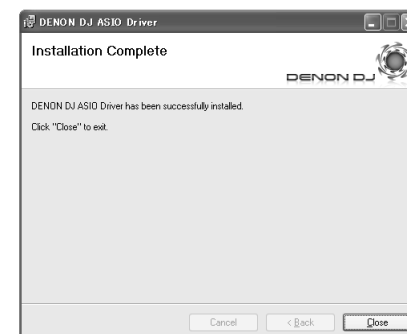


Schaubild: Fenster zum Abschluss der Installation


■ Deinstallation

Führen Sie die Installation über die Systemsteuerung und den Befehl "Add or Remove Programs (Programme hinzufügen und entfernen)" durch.

Hochfahren

Wenn das "ASIO-Bedienfeld" des DENON DJ ASIO-Treibers über die Host-Anwendung aufgerufen wird, wird das ASIO-Bedienfeld des DENON DJ ASIO-Treibers angezeigt.

Wissenswertes über den Bedienfeld-Bildschirm

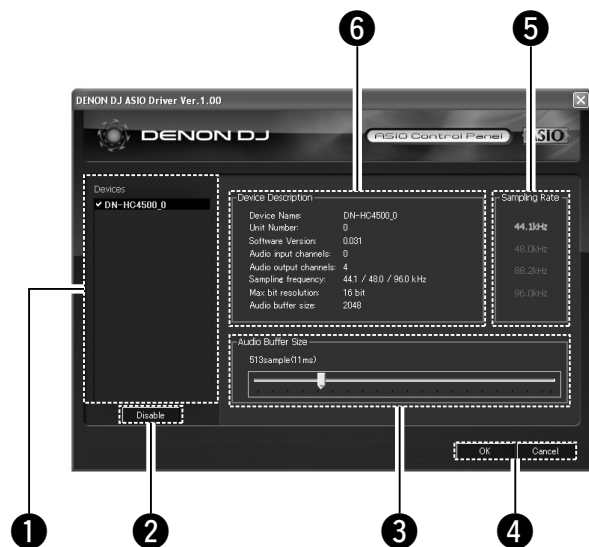

1 Gerät

In diesem Bereich wird automatisch ein Verzeichnis der kompatiblen DENON DJ-Geräte angezeigt.

(Beispiel: DN-HC4500-1)

- Wählen Sie aus dem Verzeichnis das einzustellende Gerät aus; nun werden die gegenwärtigen Einstellungen des betreffenden Geräts rechts angezeigt.
- Wenn Sie doppelt auf das Gerät klicken, wird der Status des durch die ASIO-Gerätespezifikationen bestimmten Gerätes zwischen Aktiviert und Deaktiviert umgeschaltet.

HINWEIS:

- Sie können nur ein Gerät auswählen.
- Das gegenwärtig als ASIO-Gerät verwendete Gerät wird durch Fettdruck hervorgehoben. (Sie können gleichzeitig mehrere Geräte aktivieren.)

2 Enable/Disable

Diese Taste ist zur Aktivierung des im Geräteanzeige-Verzeichnis ausgewählten Geräts als ASIO-Gerät vorgesehen.

3 Audio Buffer Size

Verwenden Sie diesen Schieber, um die Puffergröße einzustellen.

HINWEIS:

- Der Wertebereich liegt zwischen 88 und 2048 (Abtasteinheiten) in Stufen von 1 ms.
- Bei Aktivierung mehrerer Geräte werden die Einstellungen sämtlicher aktivierter Geräte geteilt.

4 OK/Cancel

OK:

Verwenden Sie diese Taste, um das ASIO-Bedienfeld zu schließen und die Einstellungsänderungen beizubehalten.

Cancel:

Verwenden Sie diese Taste, um das ASIO-Bedienfeld zu schließen, ohne dass die Einstellungsänderungen beibehalten werden.

5 Sampling Rate

Hier wird die Auswahl der Abtastrate angezeigt. Die Frequenzen, mit denen der DENON DJ ASIO-Treiber kompatibel ist, sind wie folgt:

- 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz

6 Device Description

Dies ist der Bereich, in dem die Informationen über das im Geräte-Informationsverzeichnis ausgewählte Gerät angezeigt werden.

Folgendes wird angezeigt:

- Device name
- Unit number
- Software version
- Audio input channels
- Audio output channels
- Sampling frequency
- Max bit resolution
- Audio buffer size

HINWEIS:

Falls keine Geräteinformationen zur Verfügung stehen, wird für alle Punkte "-" (ein Bindestrich) angezeigt.

9 PANNEAU DE COMMANDES ASIO (version Windows uniquement)

Installation du pilote ASIO

1 Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation.
L'assistant de configuration du pilote ASIO s'affiche alors.
Appuyez sur " Next> ".

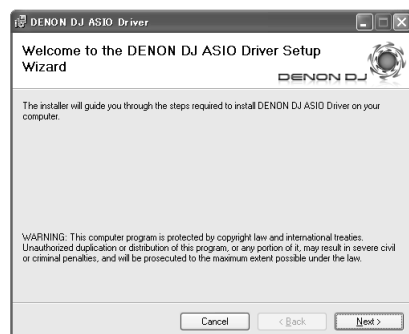


Figure:
Fenêtre de l'assistant de configuration du pilote ASIO

2 L'écran de licence d'utilisation du logiciel s'affiche alors. Si vous approuvez les conditions d'utilisation, cliquez sur " I Agree ". Le bouton " Next> " peut alors être cliqué. Appuyez sur le bouton " Next> ".

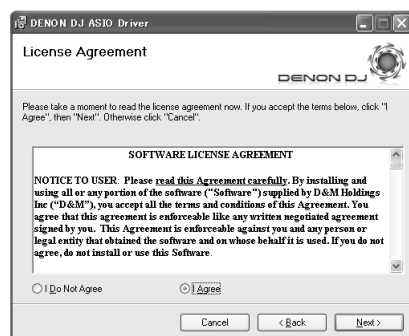


Figure: Fenêtre de licence d'utilisation du logiciel

3 Un écran s'affiche pour vous permettre de confirmer le dossier dans lequel sera installé le pilote ASIO.
Appuyez sur le bouton " Next> ".



Figure:
Fenêtre de sélection du dossier d'installation

L'emplacement d'installation par défaut choisi pour le pilote ASIO est "**C:\Program Files\DENON DJ\DDJASIO**".
Si vous désirez choisir un autre emplacement, cliquez sur "Browse", puis indiquez le dossier désiré.

Choisir également l'option "Everyone" si vous désirez que "chacun" puisse utiliser le programme de mise à jour, ou "Just me" pour en restreindre l'utilisation à vous seul.

4 Une fenêtre de confirmation de création des icônes sur le bureau s'affiche.
Si vous désirez créer des icônes sur le bureau, cochez la case correspondante, puis appuyez sur le bouton " Next> ".

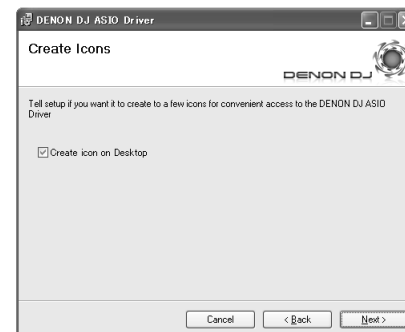


Figure: Fenêtre de création d'icônes

5 Appuyez sur le bouton " Next> ". L'installation démarre.

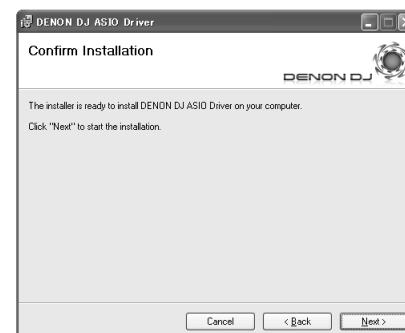


Figure: Fenêtre de confirmation d'installation

Cette fenêtre est affichée pendant l'installation.

6

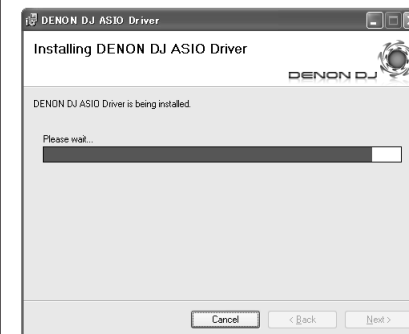


Figure: Fenêtre d'installation

Cette fenêtre s'affiche à la fin de l'installation. Appuyez sur le bouton " Close ".

7

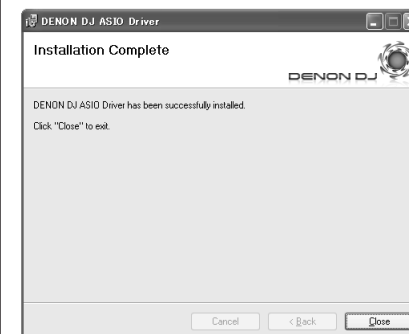


Figure: Fenêtre d'installation terminée


■ Désinstallation

Le logiciel peut être désinstallé à partir du panneau de configuration "Add or Remove Programs (Ajout et suppression de programmes)".

Démarrage

A chaque fois que le panneau de commande "ASIO Control Panel" du pilote DENON DJ ASIO est invoqué par une application, le pilote DENON DJ ASIO affiche le panneau de commande ASIO.

A propos de l'écran du panneau de commande

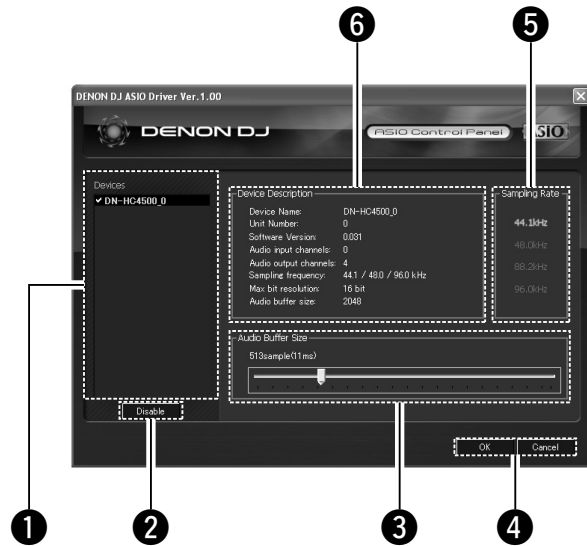

1 Périphérique

Tous les périphériques compatibles DENON DJ sont affichés dans cette partie de l'écran. (Exemple: DN-HC4500-1)

- Sélectionnez le périphérique à partir de la liste, pour en afficher les paramètres à droite.
- Si vous double-cliquez sur le périphérique, chacune des caractéristiques du périphérique ASIO passera de enabled à disabled.

REMARQUE:

- Un seul périphérique peut être sélectionné à la fois.
- Le nom du périphérique utilisé par ASIO sera affiché en caractères gras. (Plusieurs périphériques peuvent être activés en même temps.)

2 Enable/Disable

Ce bouton sert à activer le périphérique sélectionné dans la liste en tant que périphérique ASIO.

3 Audio Buffer Size

Utilisez la réglette pour ajuster la taille du tampon.

REMARQUE:

- La plage des valeurs va de 88 à 2048 (unités d'échantillonnage), par pas de 1 ms.
- Lorsque plusieurs périphériques sont activés, leurs paramètres seront mis en commun.

4 OK/Cancel

OK:

Utilisez ce bouton pour refermer le panneau de commande ASIO, et appliquer les modifications des paramètres.

Cancel:

Utilisez ce bouton pour refermer le panneau de commande ASIO, sans toutefois appliquer les modifications des paramètres.

5 Sampling Rate

Les fréquences d'échantillonnage disponibles s'affichent ici.

Les fréquences compatibles avec le pilote DENON DJ ASIO sont:

- 44,1kHz / 48kHz / 96kHz

6 Device Description

Cette partie de l'écran sert à afficher les données du périphérique sélectionné dans la liste.

Les paramètres suivants sont affichés:

- Device name
- Unit number
- Software version
- Audio input channels
- Audio output channels
- Sampling frequency
- Max bit resolution
- Audio buffer size

REMARQUE:

Si les paramètres du périphérique ne peuvent être obtenus, des "-" (tirets) seront affichés pour chaque élément.

9 PANNELLO DI CONTROLLO ASIO (solo versione Windows)

Installazione del driver ASIO

1 Fare doppio clic sul programma di installazione.
Viene avviata l'installazione guidata del driver ASIO.
Premere "Next>".

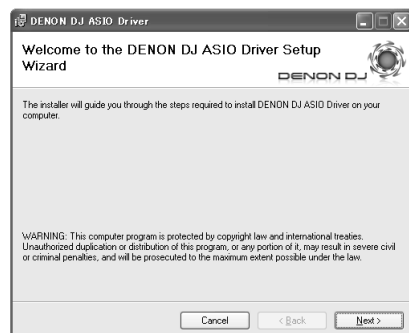


Immagine: Finestra dell'installazione guidata del driver ASIO

2 Viene visualizzata la schermata del contratto di licenza. Se si accetta, fare clic su "I Agree".
Ora è possibile selezionare il pulsante "Next>". Premere il pulsante "Next>".

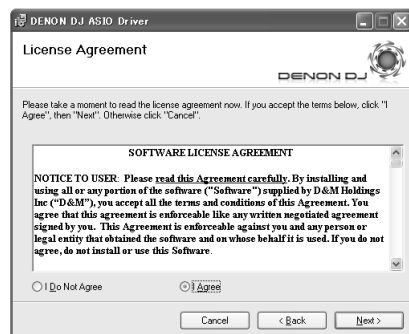


Immagine: finestra del contratto di licenza

3 Viene visualizzata una schermata per verificare la cartella in cui deve essere installato il driver ASIO.
Premere il pulsante "Next>".



Immagine: Selezionare la finestra Cartella

Per impostazione predefinita, il driver ASIO viene installato in "**C:\Program Files\DENON DJ\DDJASIO**".
Per modificare questa impostazione, selezione "Browse", quindi scegliere la cartella desiderata.
Scegliere "Everyone" se "tutti" utilizzano il computer su cui è installato il programma di aggiornamento, "Just me" se è presente solo un utente.

4 Viene visualizzata una finestra per verificare se creare icone sul desktop.
Per creare le icone sul desktop, selezionare la casella di controllo, quindi premere il pulsante "Next>".

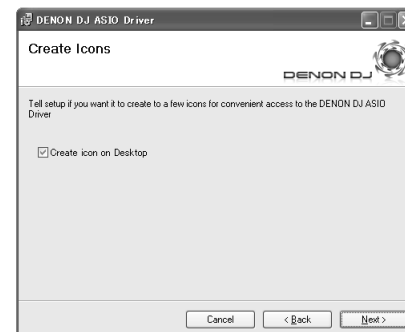


Immagine: finestra per la creazione di icone

5 Premere il pulsante "Next>". Viene avviata l'installazione.

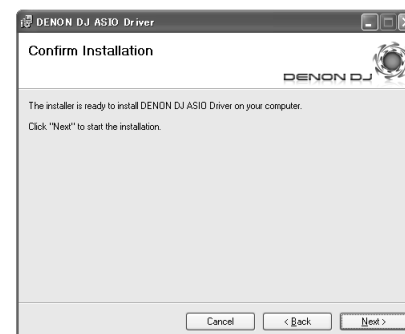


Immagine: finestra di conferma installazione

6 Questa è la finestra visualizzata durante l'installazione.



Immagine: finestra di installazione

7 Questa finestra viene visualizzata al termine dell'installazione. Premere il pulsante "Close".

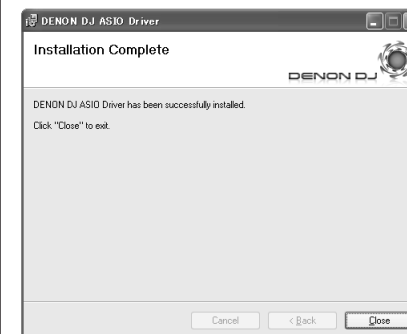


Immagine: finestra di completamento installazione


■ Disinstallazione

Eseguire la disinstallazione nel pannello di controllo "Add or Remove Programs (Aggiungi e rimuovi programmi)".

Avvio

Quando "ASIO Control Panel" del driver DENON DJ ASIO viene richiamato dall'applicazione host, il driver DENON DJ ASIO visualizza il pannello di controllo ASIO.

Informazioni sulla schermata del pannello di controllo

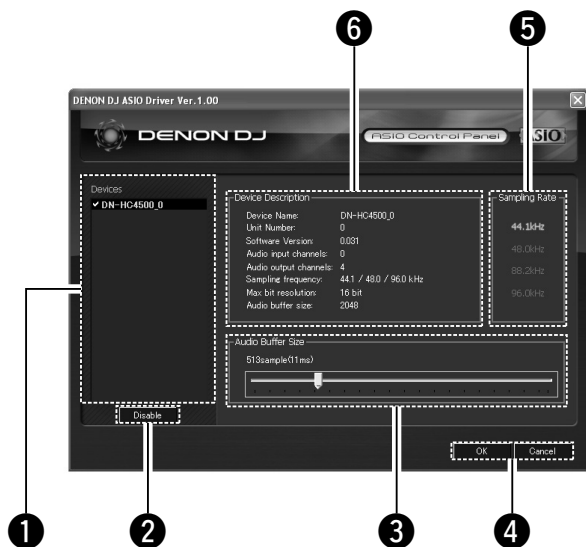

1 Dispositivo

Questa è l'area in cui l'elenco di dispositivi DENON DJ compatibili viene visualizzato automaticamente.

(Esempio: DN-HC4500-1)

- Selezionare il dispositivo da impostare dall'elenco per visualizzare le impostazioni correnti del dispositivo a destra.
- Se si fa doppio clic sul dispositivo, lo stato del dispositivo ASIO passa da enabled a disabled e viceversa.

NOTA:

- È possibile selezionare solo un dispositivo.
- Il dispositivo utilizzato correntemente come dispositivo ASIO viene visualizzato in grassetto.
(È possibile attivare contemporaneamente più dispositivi).

2 Enable/Disable

Questo pulsante serve per attivare il dispositivo selezionato nell'elenco di visualizzazione dei dispositivi come dispositivo ASIO.

3 Audio Buffer Size

Utilizzare questo dispositivo di scorrimento per regolare la dimensione del buffer.

NOTA:

- L'intervallo di valori è compreso tra 88 e 2048 (unità di campionamento), in incrementi di 1 ms.
- Quando vengono attivati più dispositivi, le impostazioni di tutti i dispositivi attivati sono condivise.

4 OK/Cancel

OK:

Utilizzare questo pulsante per chiudere il pannello di controllo ASIO, salvando le modifiche alle impostazioni.

Cancel:

Utilizzare questo pulsante per chiudere il pannello di controllo ASIO senza salvare le modifiche alle impostazioni.

5 Sampling Rate

La selezione della velocità di campionamento viene visualizzata qui.

Le frequenze con le quali è compatibile il driver DENON DJ ASIO sono riportate di seguito:

- 44,1kHz / 48kHz / 96kHz

6 Device Description

Questa è l'area in cui sono visualizzate le informazioni per il dispositivo selezionato nell'elenco delle informazioni sui dispositivi. Viene visualizzato quanto segue:

- Device name
- Unit number
- Software version
- Audio input channels
- Audio output channels
- Sampling frequency
- Max bit resolution
- Audio buffer size

NOTA:

Se non è possibile acquisire le informazioni sul dispositivo, vengono visualizzati "-" (caratteri di sottolineatura) per gli elementi.

9 PANEL DE CONTROL ASIO (sólo para versión Windows)

Instalación del controlador ASIO

1

Haga doble clic en el programa de instalación.

Se inicia el Asistente para la configuración del controlador ASIO.

Haga clic en "Next>".

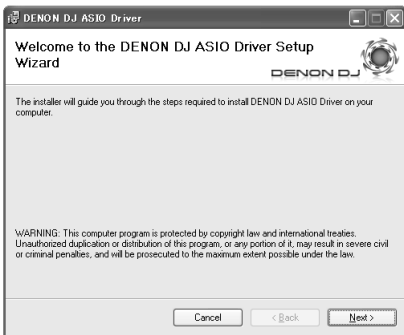


Diagrama: ventana Asistente para la configuración del controlador ASIO

2

Aparece el contrato de licencia. Si está de acuerdo con los términos y condiciones, seleccione "I Agree".

Ahora podrá seleccionar el botón "Next>".

Haga clic en el botón "Next>".

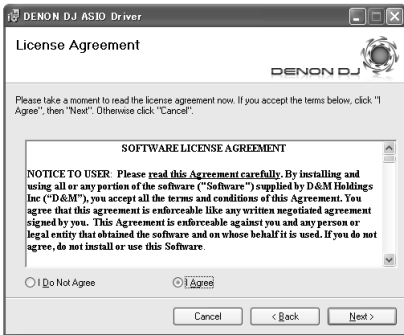


Diagrama: ventana Contrato de licencia

3

Aparece una pantalla donde puede confirmar la carpeta en que se instalará el controlador ASIO.

Haga clic en el botón "Next>".




Diagrama: ventana Seleccionar carpeta de instalación

De forma predeterminada, el controlador ASIO se instala en "**C:\Program Files\DENON DJ\DDJASIO**".

Para cambiar esta ubicación, seleccione "Browse" y elija la carpeta que desee.

Seleccione "Everyone" si el ordenador en que se va a instalar el programa de actualización tiene varios usuarios, o "Just me" si usted es el único usuario.

4

Aparece una ventana donde puede especificar si desea crear o no iconos en el escritorio.

Si desea crear iconos en el escritorio, active la casilla de verificación y, a continuación, haga clic en el botón "Next>".

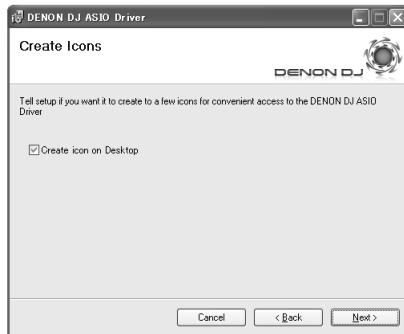


Diagrama: ventana Crear iconos

5

Haga clic en el botón "Next>". La instalación comienza.




Diagrama: ventana Confirmar instalación

6

Esta es la ventana que se muestra durante la instalación.




Diagrama: ventana Instalando

7

Esta ventana se muestra cuando la instalación ha finalizado. Haga clic en el botón "Close".




Diagrama: ventana Instalación completa


Desinstalación

Desinstale el controlador en "Add or Remove Programs (Agregar o quitar programas)" en el Panel de control.

Inicio

Cuando se selecciona el "Panel de control ASIO" del controlador DENON DJ ASIO en la aplicación host, el controlador DENON DJ ASIO muestra el panel de control ASIO.

Acerca del panel de control

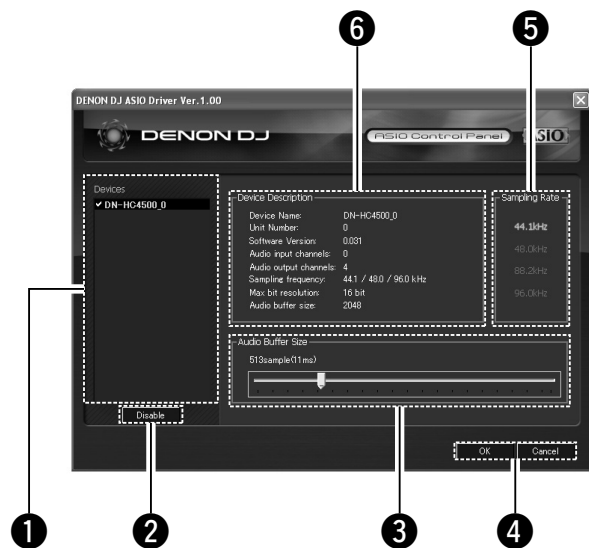

1 Dispositivo

Esta es la sección donde se muestra automáticamente la lista de dispositivos compatibles con DENON DJ.
(Ejemplo: DN-HC4500-1)

- En la lista, seleccione el dispositivo que desee para visualizar los ajustes actuales del mismo a la derecha de la lista.
- Si hace doble clic en el dispositivo, el estado de las especificaciones del dispositivo ASIO cambia entre enabled y disabled.

NOTA:

- Sólo se puede seleccionar un dispositivo.
- El dispositivo que actualmente se está utilizando como dispositivo ASIO se muestra con caracteres en negrita.
(Puede haber varios dispositivos activos simultáneamente.)

2 Enable/Disable

Este botón es para activar el dispositivo seleccionado en la lista de dispositivos como dispositivo ASIO.

3 Audio Buffer Size

Utilice este control deslizante para ajustar el tamaño de la memoria intermedia.

NOTA:

- El margen de valores es de 88 a 2048 (unidades de muestra), en incrementos de 1 mseg.
- Cuando hay varios dispositivos activados, los ajustes de todos los dispositivos son compartidos.

4 OK/Cancel

OK:

Utilice este botón para cerrar el panel de control ASIO conservando los cambios realizados.

Cancel:

Utilice este botón para cerrar el panel de control ASIO sin conservar los cambios realizados.

5 Sampling Rate

Aquí se visualiza la frecuencia de muestreo seleccionada.

Las frecuencias con que el controlador DENON DJ ASIO es compatible son las siguientes:

- 44,1kHz/48kHz/96kHz

6 Device Description

En esta sección se muestra información para el dispositivo seleccionado en la lista de información de dispositivos.

Se visualiza la información siguiente:

- Device name
- Unit number
- Software version
- Audio input channels
- Audio output channels
- Sampling frequency
- Max bit resolution
- Audio buffer size


NOTA:

Si no se puede obtener la información del dispositivo, se visualiza "-" (guiones) para todos los elementos.

9 ASIO CONFIGURATIESCHERM (alleen Windows versie)


Installeren van het ASIO stuurprogramma

1 Dubbelklik op het installatie programma. De Setup Wizard van het ASIO stuurprogramma wordt opgestart. Klik op "Next>".

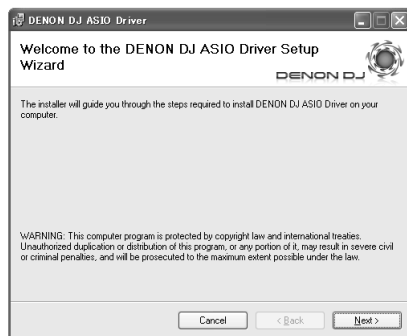

Afbeelding: Setup Wizard venster ASIO stuurprogramma

2 Het venster met de licentieovereenkomst verschijnt. Als u met de voorwaarden akkoord gaat, selecteert u "I Agree". Nu kan op "Next>" worden geklikt. Klik op "Next>".

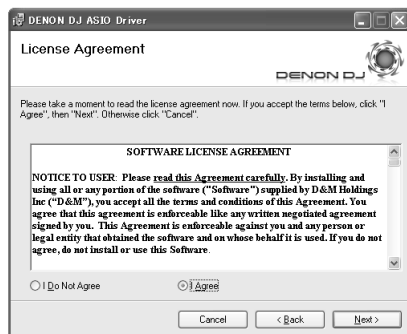

Afbeelding: Licentieovereenkomst venster

3 Nu verschijnt er een venster ter bevestiging van de map waarin het ASIO stuurprogramma moet worden geïnstalleerd. Klik op "Next>".



Afbeelding: Installatiemap selecteren venster

Standaard wordt het ASIO stuurprogramma geïnstalleerd in de map "**C:\Program Files\DENON_DJ\DDJASIO**". Wilt u een andere map kiezen, klik dan op "Browse" en kies de gewenste map. Kies "Everyone" indien "iedereen" gebruik maakt van de computer waarop het updateprogramma wordt geïnstalleerd, of "Just me" als u de enige gebruiker bent.

4

Er verschijnt een venster waarin u om bevestiging wordt gevraagd voor het aanmaken van pictogrammen op het bureaublad.

Indien u wilt dat er pictogrammen op het bureaublad worden aangemaakt, kruist u het keuzevakje aan en klikt u op "Next>".



Afbeelding: Pictogrammen aanmaken venster

5

Klik op "Next>". De installatie begint.



Afbeelding: Installatie bevestigen venster

6


Dit is het voortgangsvenster dat tijdens installatie wordt getoond.



Afbeelding: Voortgang van installatie venster

7

De venster verschijnt nadat de installatie is voltooid. Klik op "Close".

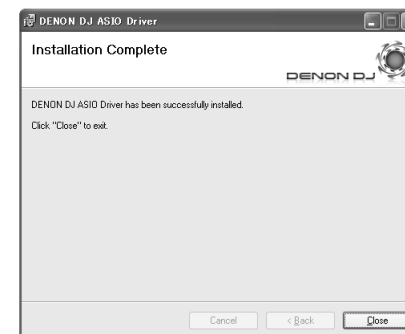

Afbeelding: Installatie voltooid venster


■ Installatie ongedaan maken

Maak de installatie ongedaan via het "Add or Remove Programs (Programma's wijzigen of verwijderen)" van het configuratiescherm.

Opstarten

Wanneer het "ASIO Configuratiescherm van het "DENON DJ ASIO stuurprogramma vanuit de host-toepassing wordt aangeroepen, dan toont het DENON DJ ASIO stuurprogramma het ASIO configuratiescherm.

Over het configuratiescherm

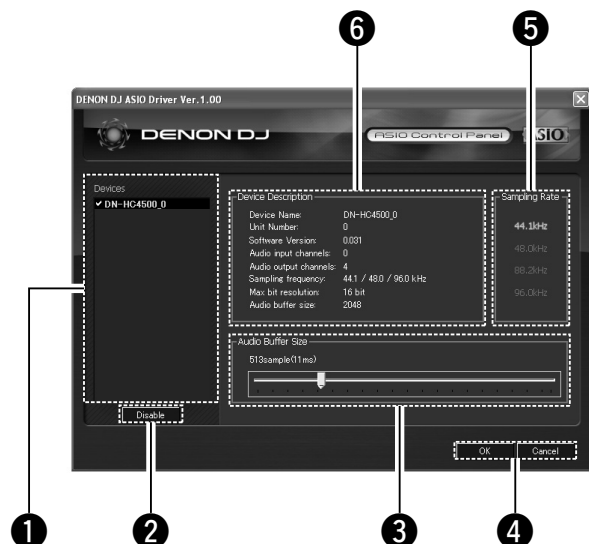

1 Apparaat

Dit is de lijst waarin de compatibele DENON DJ apparaten automatisch worden weergegeven. (Voorbeeld: DN-HC4500-1)

- Selecteer het te configureren apparaat uit de lijst zodat de huidige instellingen van het geselecteerde apparaat aan de rechterkant worden getoond.
- Wanneer u dubbelklikt op het apparaat, dan schakelt de status van het ASIO apparaat over tussen enabled (geactiveerd) en disabled (gedeactiveerd).

OPMERKING:

- Er kan slechts een apparaat tegelijk worden geselecteerd.
- Het apparaat dat momenteel als ASIO apparaat wordt gebruikt, wordt in vette letters weergegeven. (Er kunnen meerdere apparaten tegelijk worden geactiveerd.)

2 Enable/Disable

Deze knop is voor het als ASIO apparaat activeren van het apparaat dat in de apparatenlijst is geselecteerd.

3 Audio Buffer Size

Gebruik deze schuifregelaar om de buffergrootte te veranderen.

OPMERKING:

- Het waardenbereik bedraagt 88 tot 2048 (sample units), in stappen van 1 ms.
- Wanneer er meerdere apparaten zijn geactiveerd, worden de instellingen door alle actieve apparaten gedeeld.

4 OK/Cancel

OK:

Gebruik deze toets om het ASIO configuratiescherm af te sluiten en de gewijzigde instellingen op te slaan.

Cancel:

Gebruik deze toets om het ASIO configuratiescherm af te sluiten zonder de gewijzigde instellingen op te slaan.

5 Sampling Rate

De selectie van de bemonsteringssnelheid wordt hier getoond.

De frequenties waarmee het DENON DJ ASIO stuurprogramma compatibel is, zijn als volgt:

- 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz

6 Device Description

Dit is het gebied waarin de informatie wordt getoond van het apparaat dat in de apparaatinformatielijst is geselecteerd.

De volgende gegevens worden getoond:

- Device name
- Unit number
- Software version
- Audio input channels
- Audio output channels
- Sampling frequency
- Max bit resolution
- Audio buffer size

OPMERKING:

Indien de apparaatinformatie niet kan worden verkregen, dan worden er voor alle items "-" (koppeltokens) getoond.

9 ASIO KONTROLLPANEL (endast Windows)

Installera ASIO-drivrutin

1

Dubbelklicka på installatören. ASIO Driver Setup Wizard startas. Tryck på "Next>".

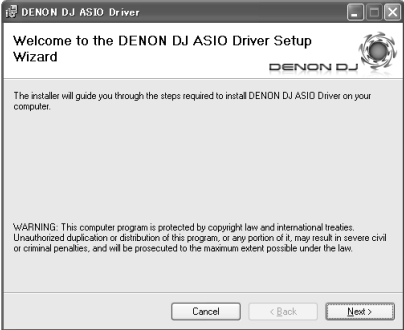


Diagram: ASIO Driver Setup Wizard-fönstret

2

Licensavtalet-skärmen visas. Om du accepterar avtalet, välj "I Agree". "Next>"-knappen kan nu väljas. Tryck på "Next>"-knappen.

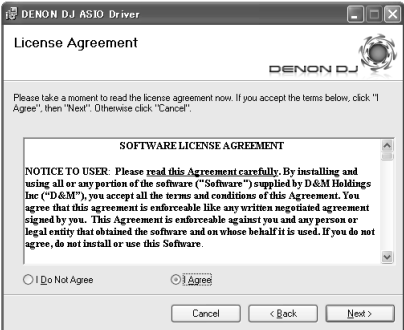


Diagram: Licensavtal-fönstret

3

En skärm för att bekräfta mappen där ASIO-drivrutinen ska installeras visas. Tryck på "Next>"-knappen.

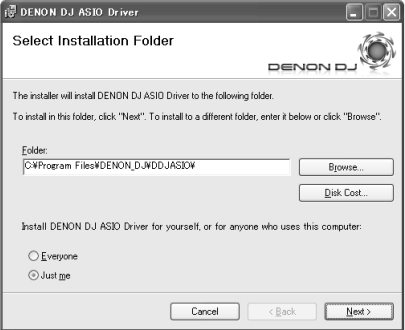


Diagram: Välj installationsmapp-fönstret

Som standard installeras ASIO-drivrutinen i "C:\Program Files\DENON DJ\DDJASIO". Välj "Browse" för att ändra detta och välj sedan önskad mapp. Välj "Everyone" om "alla" använder den dator som uppdateringsprogrammet ska installeras på och "Just me" om du är den enda användaren.

4

Ett fönster för att bekräfta huruvida ikoner ska skapas på skrivbordet visas. Om du vill skapa ikonerna på skrivbordet, markerar du kryssrutan och trycker sedan på "Next>"-knappen.




Diagram: Skapa ikoner-fönstret

5

Tryck på "Next>"-knappen. Installationen påbörjas.




Diagram: Bekräfta installation-fönstret

6

Detta fönster visas under installationen.




Diagram: Installerar-fönstret

7

Detta fönster visas när installationen är färdig. Tryck på "Close"-tangenten.




Diagram: Installationen fullbordad-fönstret


Avinstallation

Avinstallera vid "Add or Remove Programs (Lägg till och ta bort program)"-kontrollpanelen.

Starta upp

När DENON DJ ASIO-drivrutinens "ASIO Control Panel" hämtas från värdapplikationen, visar DENON DJ ASIO-drivrutinen ASIO-kontrollpanelen.

Om kontrollpanelskrämen

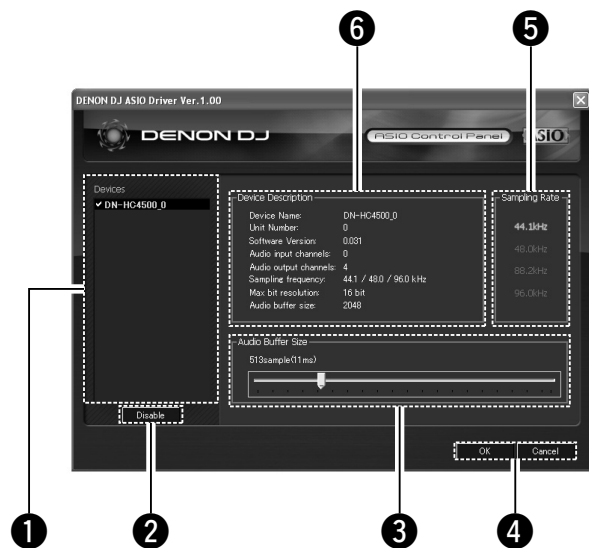

1 Apparat

Detta är området i vilket listan över kompatibla DENON DJ-apparater visas automatiskt. (Exempel: DN-HC4500-1)

- Välj den apparat som ska ställas in från listan, för att visa den valda apparatens befintliga inställningar till höger.
- Om du dubbelklickar på apparaten växlar statusen på ASIO-apparatens specifikationer mellan enabled och disabled.

OBSERVERA:

- Endast en apparat kan väljas.
- Apparaten som används för närvarande som ASIO-apparat visas med tecken i fetstil. (Flera apparater kan aktiveras samtidigt.)

2 Enable/Disable

Denna tangent är till för att aktivera apparaten som valts i listan över apparater på displayen som ASIO-apparat.

3 Audio Buffer Size

Använd denna för att justera buffertstorleken.

OBSERVERA:

- Värdeintervallet är 88 till 2048 (provenheter) i steg på 1 ms.
- När flera apparater har aktiverats delas inställningarna för alla aktiva apparater.

4 OK/Cancel

OK:

Använd denna tangent för att stänga ASIO-kontrollpanelen och aktivera ändringarna av inställningarna.

Cancel:

Använd denna tangent för att stänga ASIO-kontrollpanelen utan att aktivera ändringarna av inställningarna.

5 Sampling Rate

Valet av samplingshastighet visas här.

Frekvenser som DENON DJ ASIO-drivrutinen är kompatibel med är följande:

- 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz

6 Device Description

Detta är området där information för den valda apparaten i apparatinformationslistan visas.

Följande visas:

- Device name
- Unit number
- Software version
- Audio input channels
- Audio output channels
- Sampling frequency
- Max bit resolution
- Audio buffer size

OBSERVERA:


Om apparatens information inte kan hämtas visas "-" (bindestreck) för alla föremål.

9 ASIO 控制面板（仅供 Windows 版本）

安装 ASIO 驱动

1

双击安装文件
运行 ASIO 驱动安装向导，点击“Next>”。

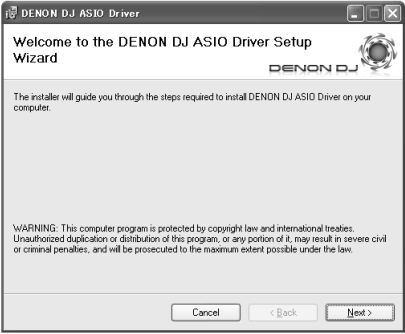


图解：ASIO 驱动安装向导窗口

2

出现许可协议窗口时，如果您同意该协议，请选择“I Agree”。

现在“Next>”按钮会转为可选。

点击“Next>”按钮。

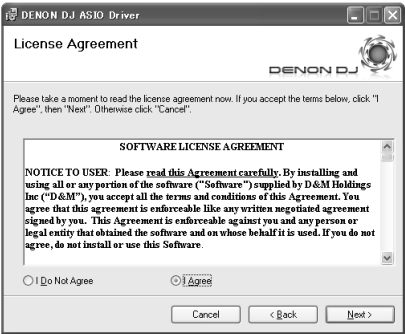


图解：许可协议窗口

3

弹出确认 ASIO 驱动的安装目录的窗口。

点击“Next>”按钮。

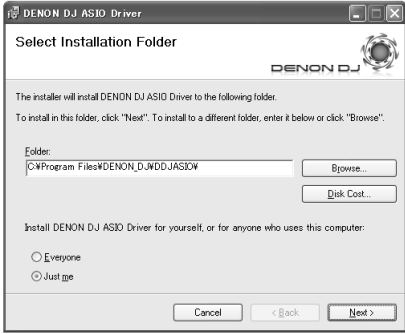

图解：选择安装目录的窗口

按照默认，ASIO 驱动安装在“C:\Program Files\DENON DJ\DDJASIO\”。


如需更改，选择“Browse”，然后选择希望的目录。

如果还有其他人需要使用安装了升级程序的这台电脑则选择“Everyone”，如果只有您使用该台电脑则选择“Just me”。

4

弹出确认是否需要在桌面上建立图标的地窗口。


如果您想要在桌面上建立图标，在选择框内打勾，然后点击“Next>”按钮。



图解：建立图标窗口

5


点击“Next>”按钮，开始安装。



图解：确认安装窗口

6


这是在安装过程中出现的窗口。

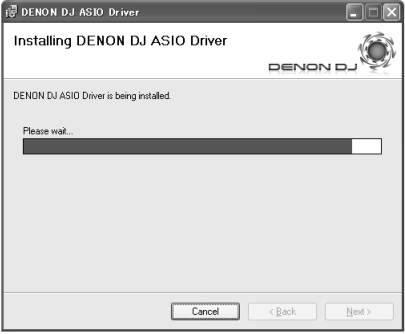

图解：安装窗口

7

安装结束后会出现这个窗口。点击“Close”按钮。

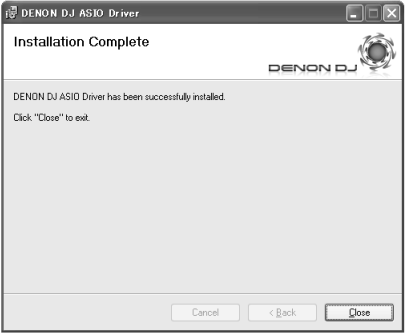

图解：安装完成窗口


■ 卸载

在控制面板中的“Add or Remove Programs（添加删除软件）”中卸载。

启动

当 DENON DJ ASIO 驱动的“ASIO 控制面板”被从主机中调用时，DENON DJ ASIO 驱动会显示在 ASIO 控制面板上。

关于控制面板窗口

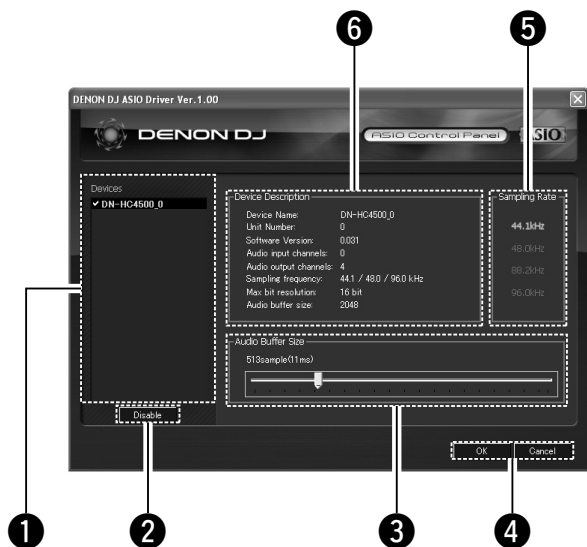

1 设备

这个区域会自动显示与 DENON DJ 相兼容的设备。（例如：DN-HC4500-1）

- 在右边会显示在列表中所选择的设备的当前的设置。
- 如果双击该设备，ASIO 设备详细设备的状态会在 enable 和 disabled 中切换。

注：

- 只能选择 1 台设备。
- 当前被当作 ASIO 设备使用的设备被用黑体字体表示。（可以同时启用多个设备）

2 Enable / Disable

这个按钮用来激活在 ASIO 设备列表中的设备。

3 Audio Buffer Size

用这个滑标来调整缓存的容量。

注：

- 数值范围从 88 到 2048（以 sample 为单位），每 1 ms。
- 当激活了多个设备时，所有设备共享这些设定。

4 OK / Cancel

OK：

该按钮用来关闭 ASIO 控制面板，保留设定上的改动。

Cancel：

该按钮用来关闭 ASIO 控制面板，取消设定上的改动。

5 Sampling Rate

这里显示样本比率选项。

与 DENON DJ ASIO 驱动相兼容的频率如下所列：

- 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz

6 Device Description

该区域显示设备信息列表中设备信息。

显示以下信息：

- Device name
- Unit number
- Software version
- Audio input channels
- Audio output channels
- Sampling frequency
- Max bit resolution
- Audio buffer size

注：

如果无法得到该设备信息，所有项目用“-”（横杠）表示。