


EXPLODED VIEW

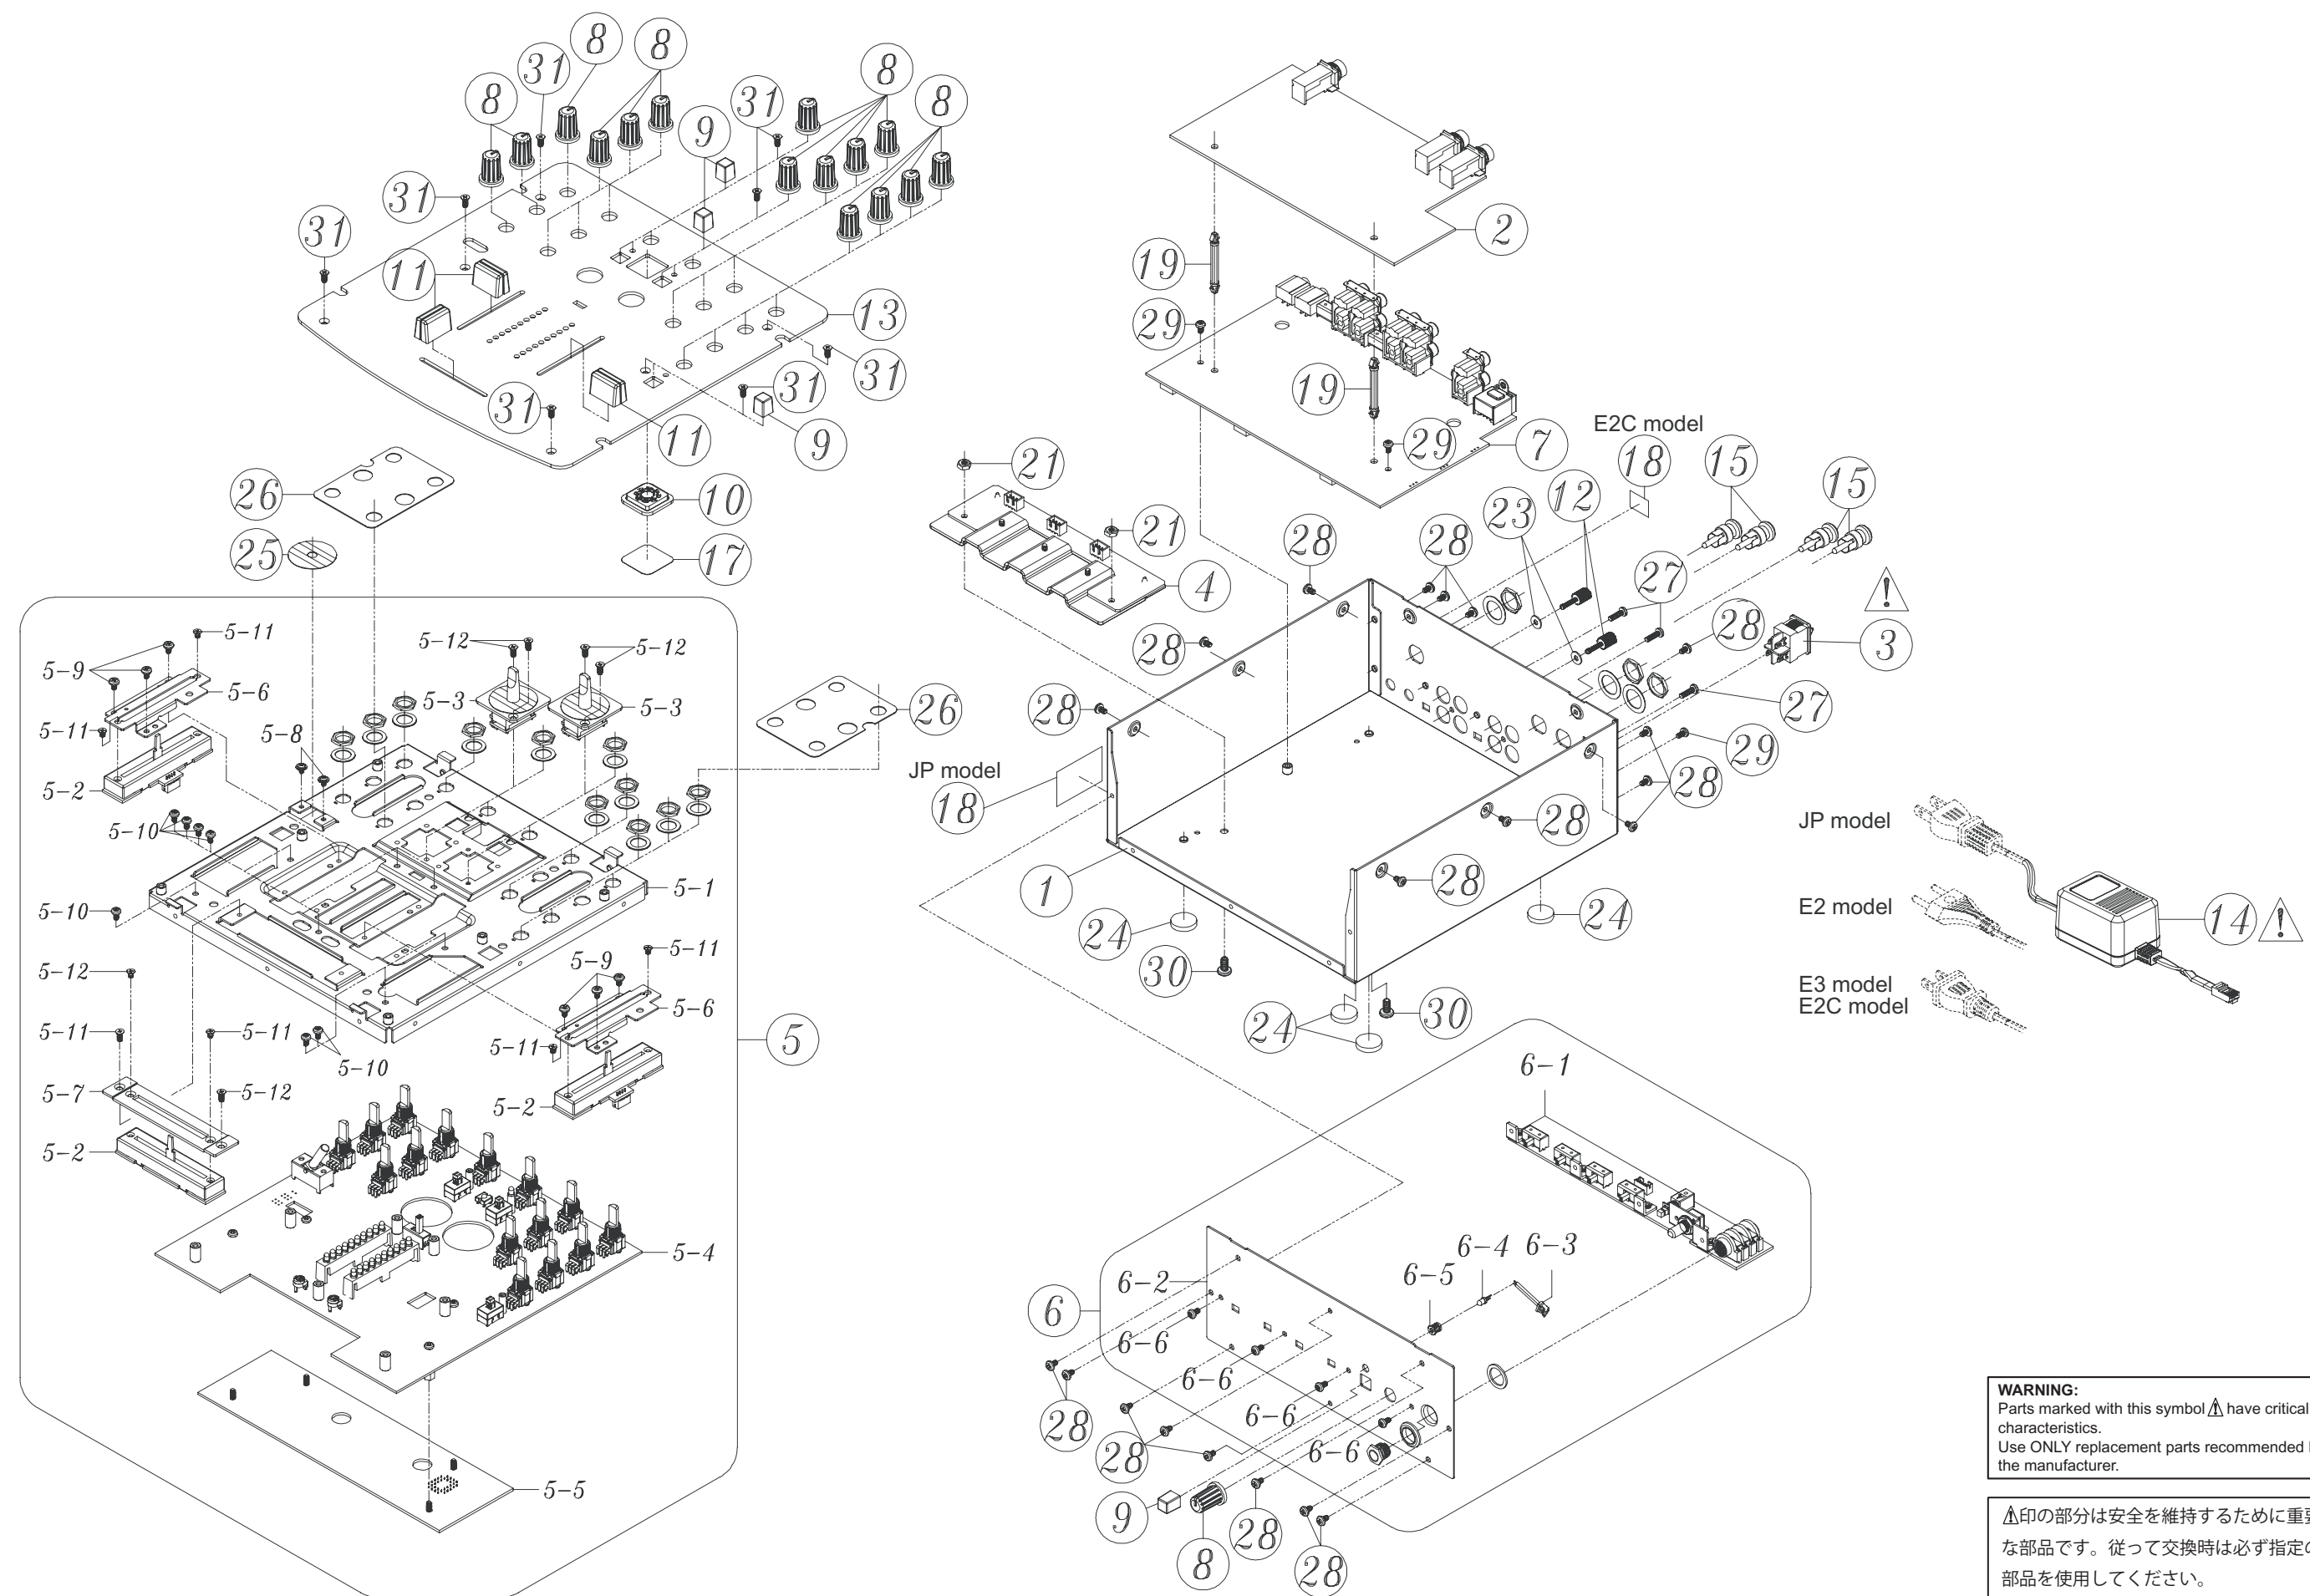

WARNING:
Parts marked with this symbol ⚠ have critical characteristics.
Use ONLY replacement parts recommended by the manufacturer.

⚠印の部分は安全を維持するために重要な部品です。従って交換時は必ず指定の部品を使用してください。

PARTS LIST OF EXPLODED VIEW

* 本表に "nsp" と記載されている部品は供給できません。

* Parts for which "nsp" is indicated on this table cannot be supplied.

* 本表に "nsp" と記載されている基板 ASS'Y は供給できません。基板 ASS'Y の修理の際には基板部品表を確認のうえ、交換部品を発注してください。

* P.W.B. ASS'Y for which "nsp" is indicated on this table cannot be supplied. When repairing the P.W.B. ASS'Y, check the board parts table and order replacement parts.

* 本表に記載されている部品は、補修用部品のため製品に使用している部品とは一部、形状、寸法などが異なる場合があります。

* The parts listed below are for maintenance only, might differ from the parts used in the unit in appearances or dimensions.

Note: The symbols in the column "Remarks" indicate the following destinations.

E3 : U.S.A. & Canada model


E2 : Europe model

E2C : China model

JP : Japan model

	Ref. No.	Part No.	Part Name	Remarks		Q'ty	New
	1	nsp	BOTTOM BASE ASS'Y	JP	703-120-1166	1	*
	1	nsp	BOTTOM BASE ASS'Y	E3,E2	703-120E2-1166	1	*
	1	nsp	BOTTOM BASE ASS'Y	E2C	703-120E2C-1166	1	*
	2	nsp	JACK PCB ASS'Y		704-100-5242	1	
	3	nsp	POWER SW ASS'Y		704-100-5243	1	
	4	nsp	IC PCB ASS'Y		704-X120-7642	1	*
	5	nsp	FRONT BOARD & MIXER ASS'Y		704-X120-7498	1	*
	5-1	nsp	FRONT BOARD ASS'Y		703-100-858	1	
	5-2	00D9587043109	CH VR PCB ASS'Y		704-300-5216	3	*
	5-3	nsp	PLATE & TRANS ASS'Y		704-300-5220	2	
	5-4	nsp	MIXER PCB ASS'Y		704-X120-7499	1	*
	5-5	nsp	CPU PCB ASS'Y		704-X120-7500	1	*
	5-6	nsp	FIXING PLATE		300-HPR1-1054B	2	
	5-7	00D9587022900	FIXED PLATE FOR SLIDE VR(SECC,1.5t)		300-100-1167	1	
	5-8	nsp	SCREW(SAE1018,WJMP,Φ2.6*L4*P0.45,CAPΦ6.5)		602-MK7-134	2	
	5-9	00D9587039100	SCREW(SAE1018,BTB,Φ3*L5)		602-QMX2BPM-322	6	
	5-10	00D9587038907	SCREW(SAE1018,ISOP,M3*5L*P0.5)		602-MP3-324	7	
	5-11	00D9587039207	SCREW(SAE1018,ISOF,Φ3*L4*P0.5)		602-SA12-414	6	
	5-12	00D9587038800	SCREW(CTF,3*7)		602-AKS4-496A	6	
	6	nsp	FRONT COVER & REVERSE ASS'Y		704-120-7501	1	
	6-1	nsp	REVERSE PCB ASS'Y		704-X120-7503	1	*
	6-2	00D9410060701	FRONT COVER		300-120-1562	1	*
	6-3	nsp	2P CONNECTOR WIRE		404-X120-2832	1	
	6-4	00D9587051706	LED(RED,LTL-16KE,Φ3)		410-CD6000-122	1	
	6-5	00D9410060804	LED HOUSING(CLED-3CN2B,BLACK,L=5.6)		504-X120-225	1	
	6-6	00D9587038907	SCREW(SAE1018,ISOP,M3*5L*P0.5)		602-MP3-324	4	
	7	nsp	OUTPUT PCB ASS'Y		704-X120-7504	1	
	8	00D9587012907	ROTARY KNOB(ABS,BLACK)		100-300-2226	16	
	9	00D9587013100	SQUARE KNOB		100-300-2228	4	
	10	00D9587013207	MARK WINDOW(PMMA,23.7*23.7*4.2t)		100-300-2229	1	
	11	00D9587013401	PUSH KNOB		100-300-2231	3	
	12	00D9587013605	GROUND PIN		200-DJ100-231	2	
	13	00D9410060907	FRONT PANEL(SECC,2t)		300-120-1561	1	*
	14	00D9587043604	TRANSFORMER(AC100V)	JP	411-300-370	1	
	14	00D9587043507	TRANSFORMER(AC230V)	E2	411-300-369	1	
	14	00D9410057903	TRANSFORMER(AC220V)	E2C	411-X050-628	1	
	14	00D9587043400	TRANSFORMER(AC120V)	E3	411-300-368	1	
	15	00D9587037500	RCA ADAPTOR PLUG(A028)		420-Q3433-106	4	
	17	00D9587038004	SPREAD BOARD(75PBA,68.7*7.7*0.3t)		501-300-1782	1	
	18	nsp	TRANSFORMER USE LABEL	JP	501-300-1787	1	
	18	nsp	3C LABEL	E2C	501-050E2C-2045	1	
	19	00D9587038101	SPACER SUPPORT		504-300-153	2	
	21	00D9410033105	NUT(M4*P0.7,3t)		601-F200-001	2	
	22	00D9410055109	NUT(M3*P0.5)		601-A100-004	2	
	23	00D9410019608	WASHER(Φ8*3.2*1t,NI)		606-Q2221-122	2	
	24	00D9587063901	MAT FORBASE		612-HDJ201-053	4	
	25	00D9587039809	CUSHION(Φ28*4.8*0.5t)		612-Q2422-102	1	
	26	nsp	CUSHION(BLACK,70*50*0.5t)		612-100-199	2	
	27	00D9587063406	SCREW(SAE1018,PTP,M3*10)		602-MK7-131	3	
	28	00D9587039100	SCREW(SAE1018,BTB,Φ3*L5)		602-QMX2BPM-322	20	
	29	00D9587038907	SCREW(SAE1018,ISOP,M3*5L*P0.5)		602-MP3-324	3	
	30	nsp	SCREW(M2.6*3mm,BLACK)		602-Q2221-426	2	
	31	00D9587038800	SCREW(CTF,3*7)		602-AKS4-496A	6	

PACKING VIEW

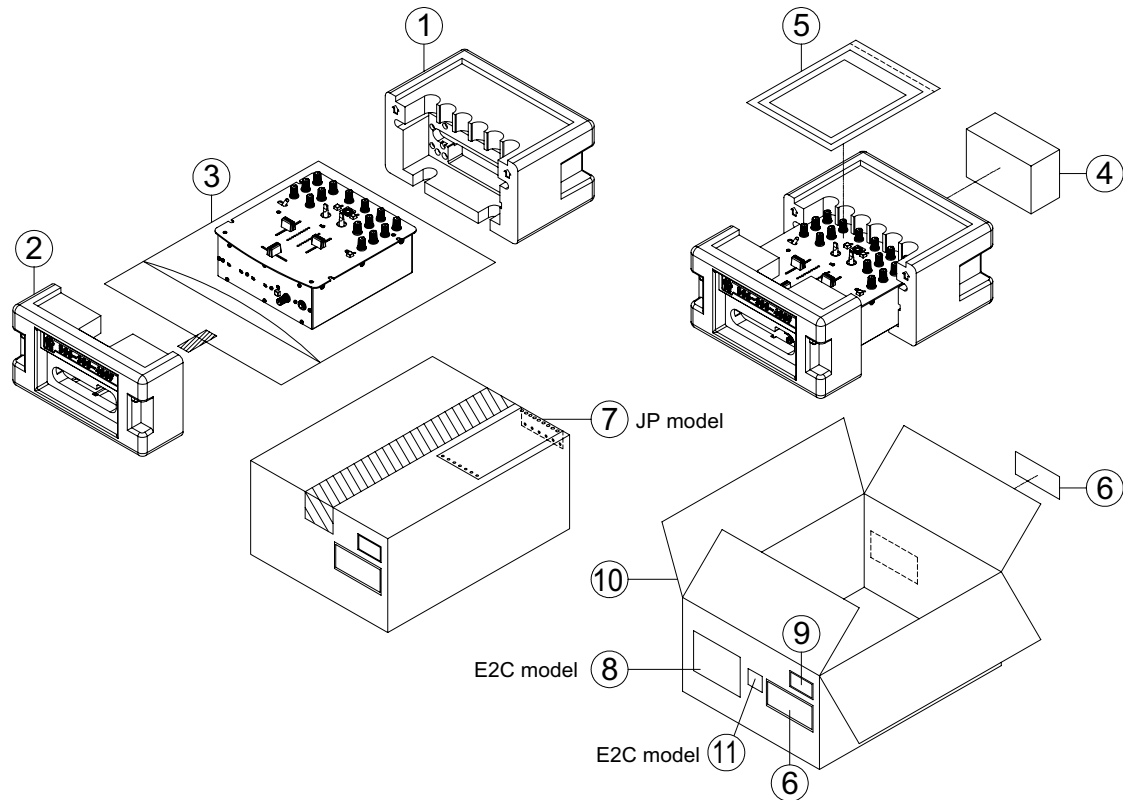

PARTS LIST OF PACKING & ACCESSORIES

* 本表に "nsp" と記載されている部品は供給できません。

* Parts for which "nsp" is indicated on this table cannot be supplied.

* 本表に記載されている部品は、補修用部品のため製品に使用している部品とは一部、形状、寸法などが異なる場合があります。

* The parts listed below are for maintenance only, might differ from the parts used in the unit in appearances or dimensions.

Note: The symbols in the column "Remarks" indicate the following destinations.

E3 : U.S.A. & Canada model

E2 : Europe model

E2C : China model

JP : Japan model

Ref. No.	Part No.	Part Name	Remarks	Q'ty	New
1	00D9587044302	POLYFOAM B		1	
2	00D9410061001	POLYFOAM F		1	*
3	00D9410061104	SOFT BAG		1	*
4	00D9587043604	TRANSFORMER(AC100V)	JP	1	
4	00D9587043507	TRANSFORMER(AC230V)	E2	1	
4	00D9410057903	TRANSFORMER(AC220V)	E2C	1	
4	00D9587043400	TRANSFORMER(AC120V)	E3	1	
5	00D9410063302	INSTRUCTUIN MANUAL	JP		*
5	00D9410063209	INSTRUCTUIN MANUAL	E2/E2C/E3		*
6	nsp	BAR CODE	E2	2	
6	nsp	BAR CODE	E2C	2	
6	nsp	BAR CODE	E3	2	
7	nsp	WARRANTY ASS'Y	JP	1	*
8	nsp	LABEL	E2C	1	
9	nsp	BAR CODE	JP	1	*
9	nsp	BAR CODE	E2	1	*
9	nsp	BAR CODE	E2C	1	*
9	nsp	BAR CODE	E3	1	*
10	00D9410061207	GIFT BOX	JP	1	*
10	00D9410061300	GIFT BOX	E2/E2C/E3	1	*
11	nsp	RECOVERY LABEL	E2C	1	*
★ 12	998545000010D	POS LABEL	JP	1	*